



## PRODUKTINFORMATION: ÜBERSTRÖMÖFFNUNGEN

### Überströmöffnung ÜE 200

für Schleusen an durch Überdruck geschützten Räumen  
bestehend aus

- Einbauhülse z.B. Wickelfalzrohr
- Einsatz Kaltrauchsperr, Rückschlagklappe
- Abdeckgitter weiß, beidseitig, 279x279x29 mm

Nenndurchmesser: 200 mm  
erforderliche Kernbohrung: >240 mm  
erforderliche Wandstärke: 150 mm

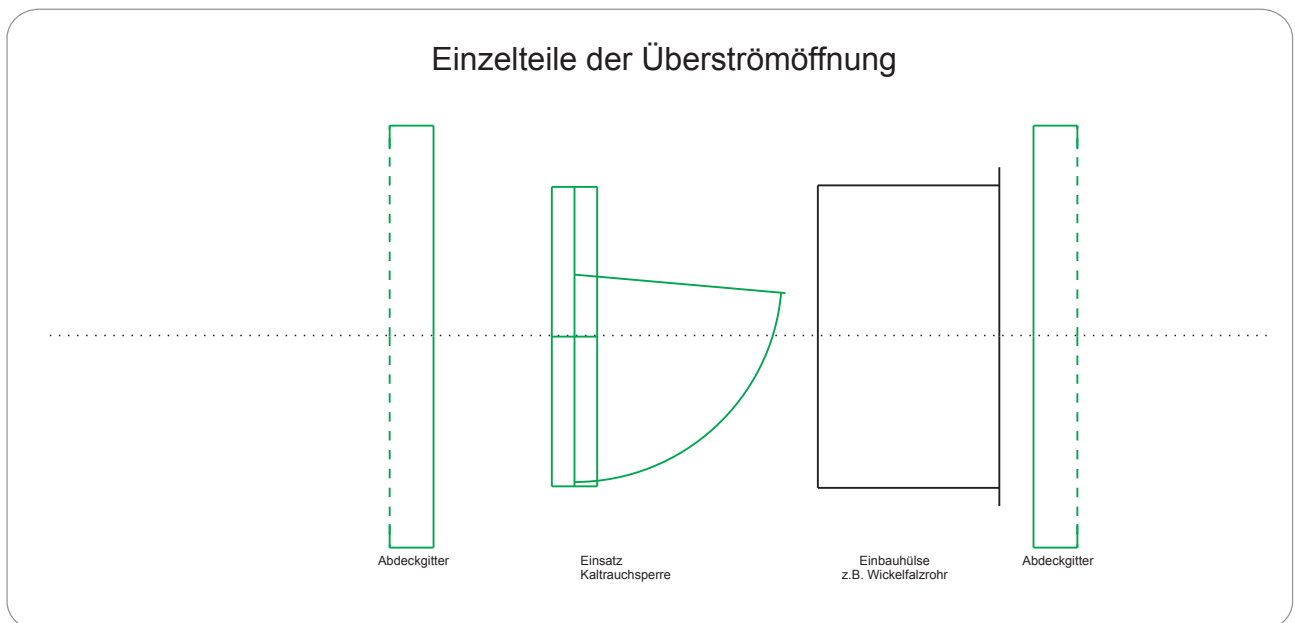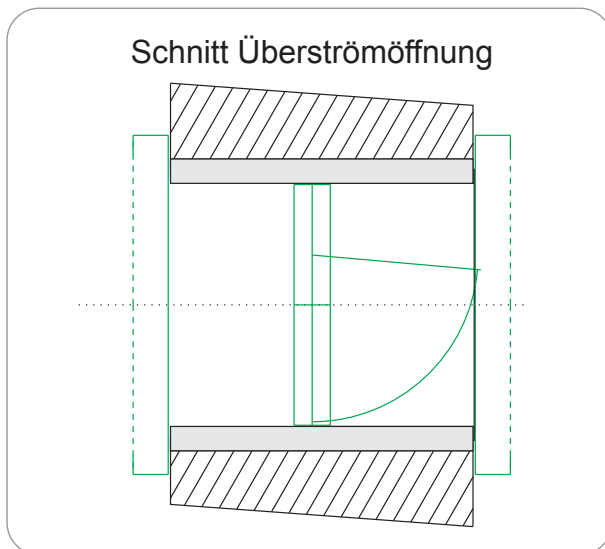

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 15.06.2016