

PRODUKTINFORMATION: LAMELLENFENSTER

Lamellenfenster S9-iVt-05

Das Lamellenfenster S9-iVt-05 überzeugt durch seine hervorragenden Eigenschaften in Lüftung, Dichtigkeit und Wärmeschutz sowie Einbruchssicherheit (RC2). Das charakteristische Erscheinungsbild wird durch die in Aluminiumprofile gefassten Glaslamellen geprägt. Das S9-iVt-05 ist als natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (EN 12101-2) zertifiziert. Geprüfte Ballwurfsicherheit für Sportstätten (DIN 18032-3).

Material und Oberfläche

Thermisch getrennte Aluminiumprofile. Oberfläche wahlweise eloxiert in E6 EV-1 (Sondereloxal möglich) oder pulverbeschichtet (RAL, DB, Sonderfarben).


Verglasung

2- o. 3-fach Isolierverglasung (Glasdicke 28 mm/32 mm, Standardaufbau 6/16/6 bzw. 6/20/6).

Glasarten: Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Sondergläser (Float, TVG, ESG, VSG) je nach Einsatzzweck. Alternativ Verbund-Paneele.



Lamellenfenster S9-iVt-05

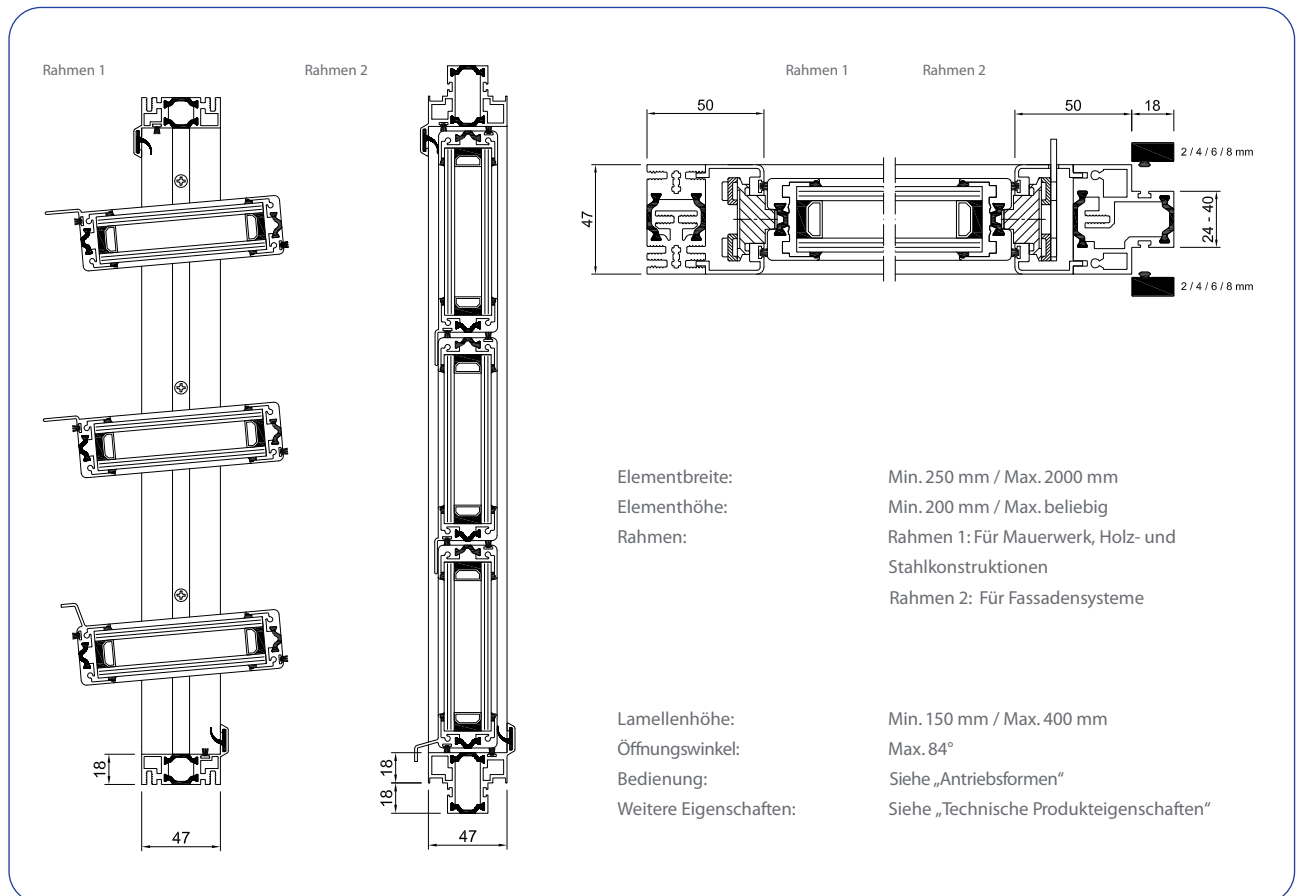

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 08.01.2019

Vers.-Nr. 2905.2017