

PRODUKTINFORMATION: LÜFTUNGSGITTER

Lüftungsgitter SG-M

Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010

Lenklamellengitter für Zuluft und Abluft mit umlaufendem Profilrahmen und mit waagrecht eingesetzten, einzeln einstellbaren, tropfenförmigen Strahlenklamellen.

Varianten in Aluminium eloxiert oder mit senkrechten Lamellen auf Anfrage erhältlich.

Einbauarten: V verdeckte Schraubbefest./ W Warzenlöcher

optional Zubehör: ER Einbaurahmen

| Größen B [mm] x H [mm] | Höhe H | Breite B | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| | 75 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 125 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 225 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 325 | | • | • | • | • | • | • | • |
| | 425 | | | | • | • | • | • | • |
| | 525 | | | | | | | • | • |



Waagerechte Frontlamellen


mit gegenläufiger Mengenregulierung

einreihig




SG-M

doppelreihig



SG-DM

SG - 0 - ER

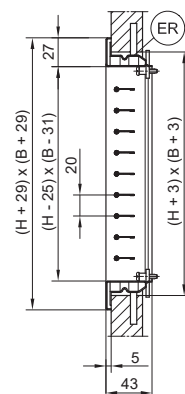

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
(H - 10 mm) x (B - 10 mm)