

PRODUKTINFORMATION: ÜE100

Überströmöffnung ÜE 100 für Schleusen an durch Überdruck geschützten Räumen bestehend aus:

- Schiebehülse
- Schiebehülse KRS
- Kaltrauchsperr/Rückschlagklappe
- Abdeckgitter 15 mm, weiß, beidseitig, 280 x 280 x 15 mm

Nenndurchmesser: 100 mm

Verstellbar für Wandstärken: 215 bis 330 mm m. Abdeckgitter 15 mm

Einsetzbar für Wandstärken: 115 bis 330 mm

Bei Wandstärken kleiner 215mm Aufdopplung oder Sondergitter notwendig


Überströmöffnung-Abdeckgitter - RAL-Farben

Hinweis: Das dazugehörige Abdeckgitter wird standardmäßig in RAL-Farbe „weiß“ 9010 ausgeliefert.

Alternatives Gitter m. Montagerahmen 100 mm o. 40 mm gegen Aufpreis. Auf Anfrage auch in verschiedenen RAL-Tönen gegen Aufpreis lieferbar.




Überströmöffnung ÜE 100

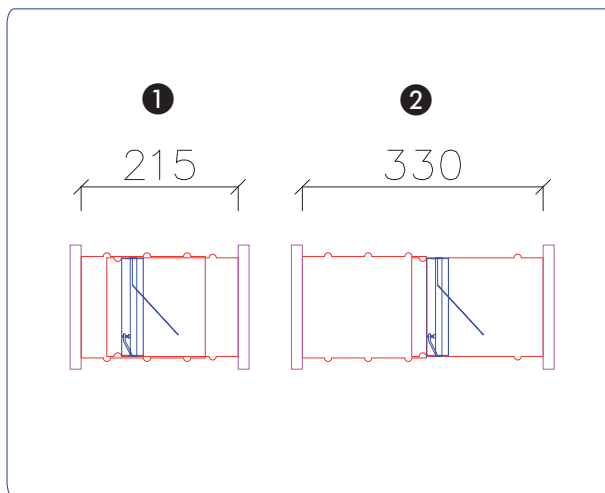

Überströmöffnung

Einzelteile der Überströmung

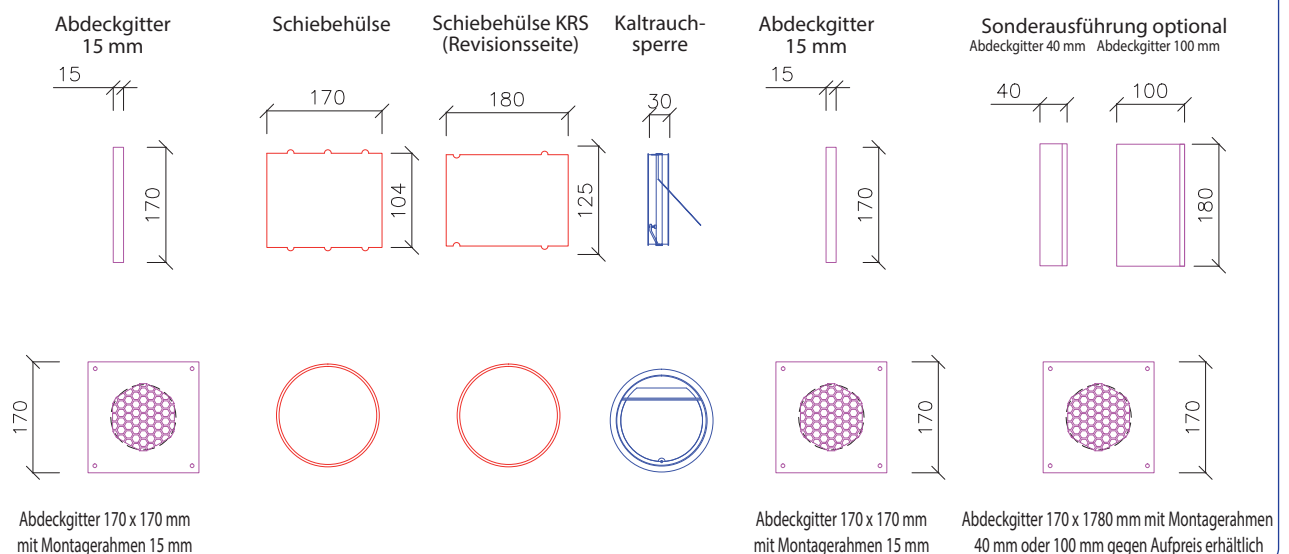


Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 24.09.2026


Vers.-Nr. 07022019

Montage Wandstärke 240 mm

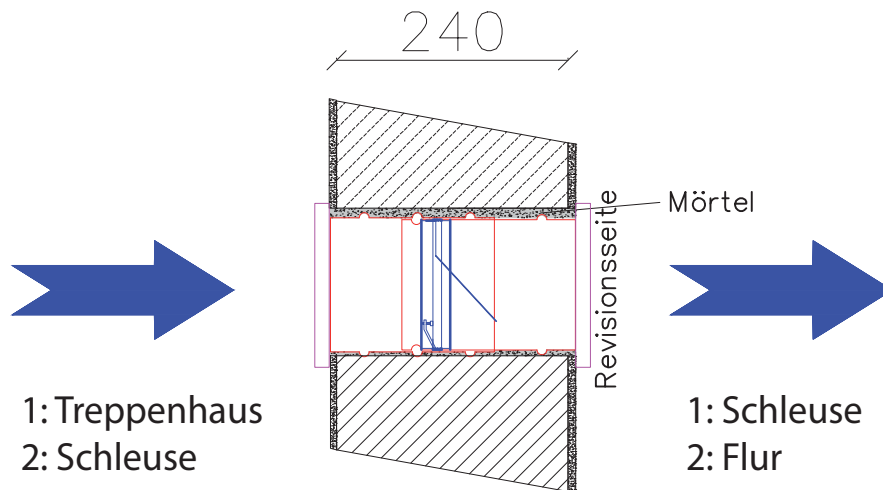


Wandstärke 240 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 330 mm

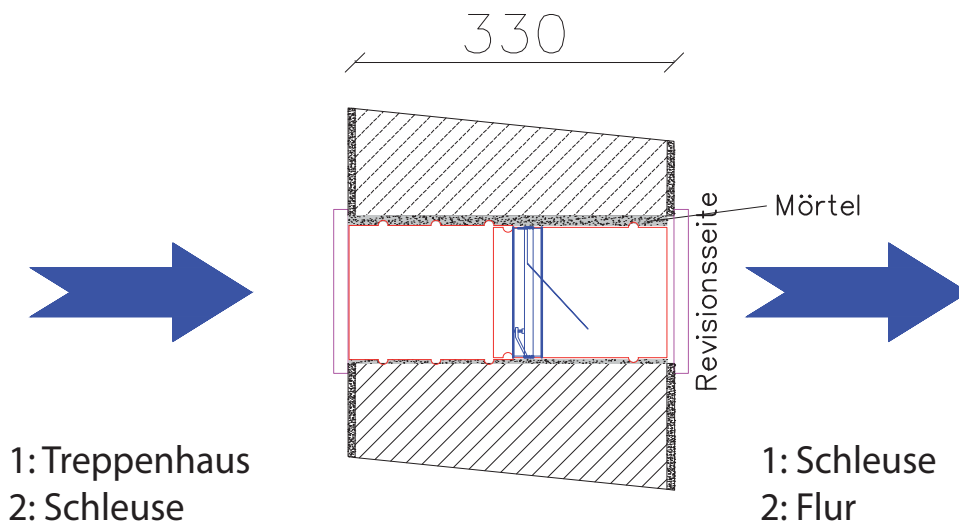


Wandstärke 330 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren, Spalt vollständig vermörteln


Montage Wandstärke 115 mm

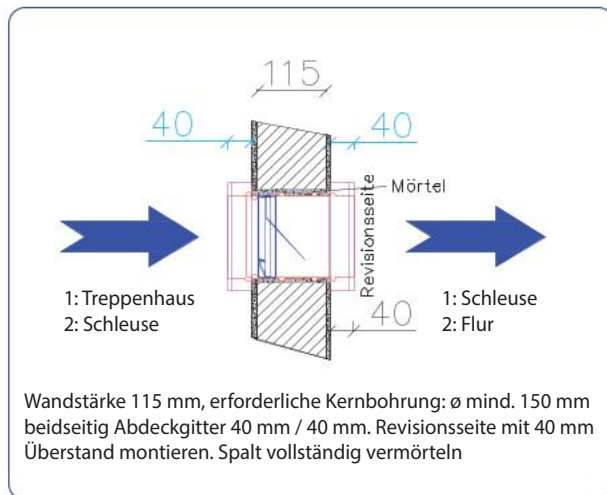


Montage Wandstärke 115 mm

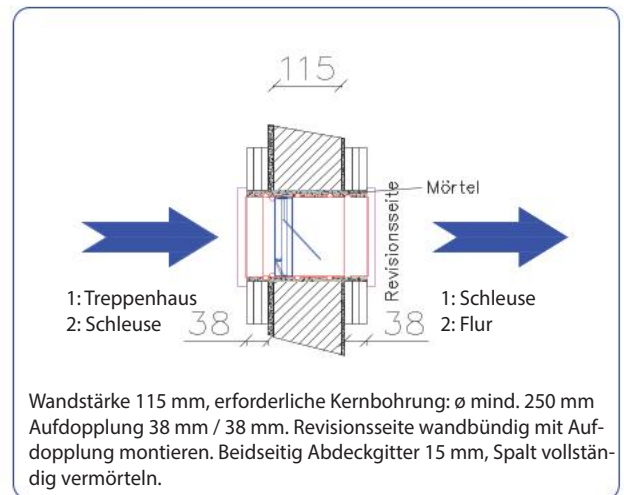


Montage Wandstärke 175 mm

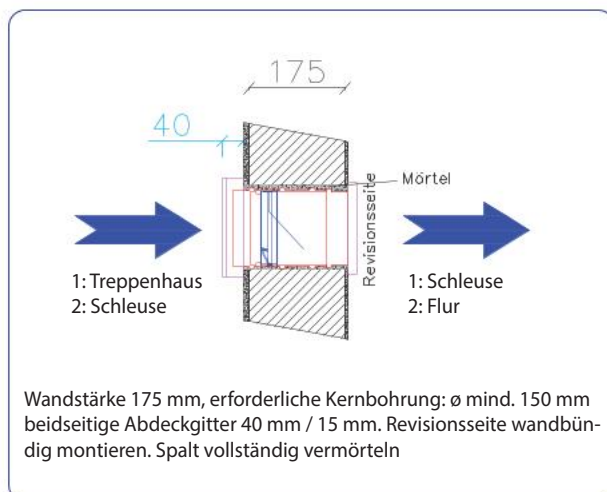

Montage Wandstärke 175 mm

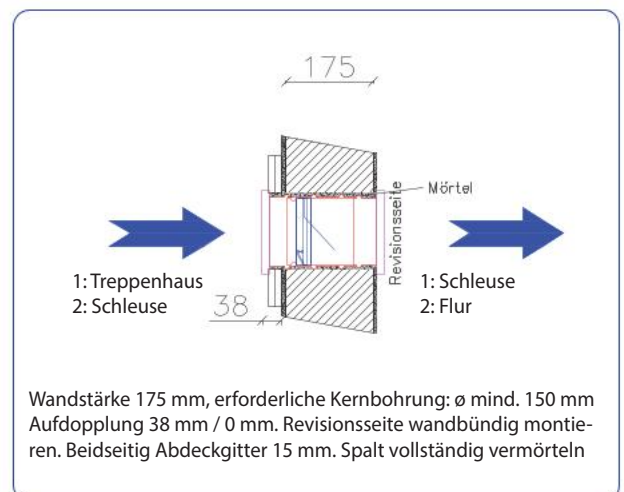

Montage Wandstärke 210 mm

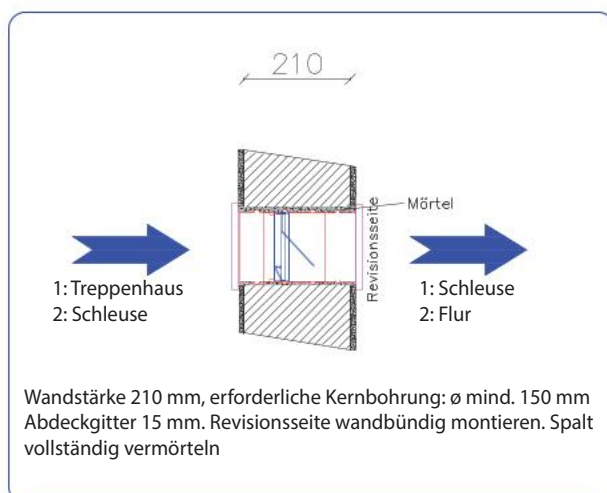

Überströmöffnung ÜE 125 für Schleusen an durch Überdruck geschützten Räumen bestehend aus:

- Schiebehülse
- Schiebehülse KRS
- Kaltrauchsperr/Rückschlagklappe
- Abdeckgitter 15 mm, weiß, beidseitig, 205 x 205 x 15 mm

Nenndurchmesser: 125 mm

Verstellbar für Wandstärken: 215 bis 330 mm m. Abdeckgitter 15 mm


Einsetzbar für Wandstärken: 115 bis 330 mm

Bei Wandstärken kleiner 215mm Aufdopplung oder Sondergitter notwendig


Überströmöffnung-Abdeckgitter - RAL-Farben

Hinweis: Das dazugehörige Abdeckgitter wird standardmäßig in RAL-Farbe „weiß“ 9010 ausgeliefert.

Alternatives Gitter m. Montagerahmen 100 mm o. 40 mm gegen Aufpreis. Auf Anfrage auch in verschiedenen RAL-Tönen gegen Aufpreis lieferbar.

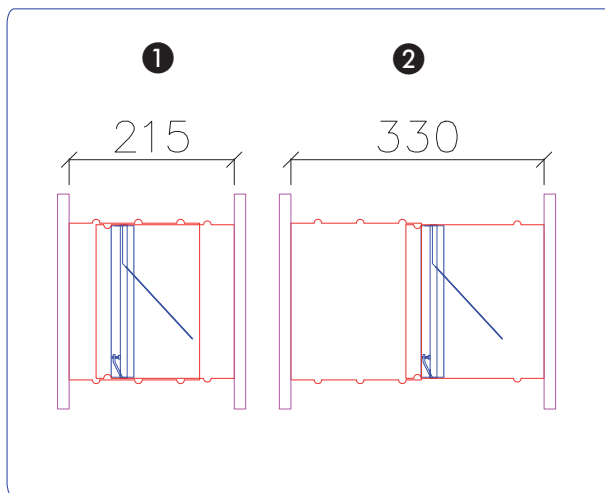


Einzelteile der Überströmung

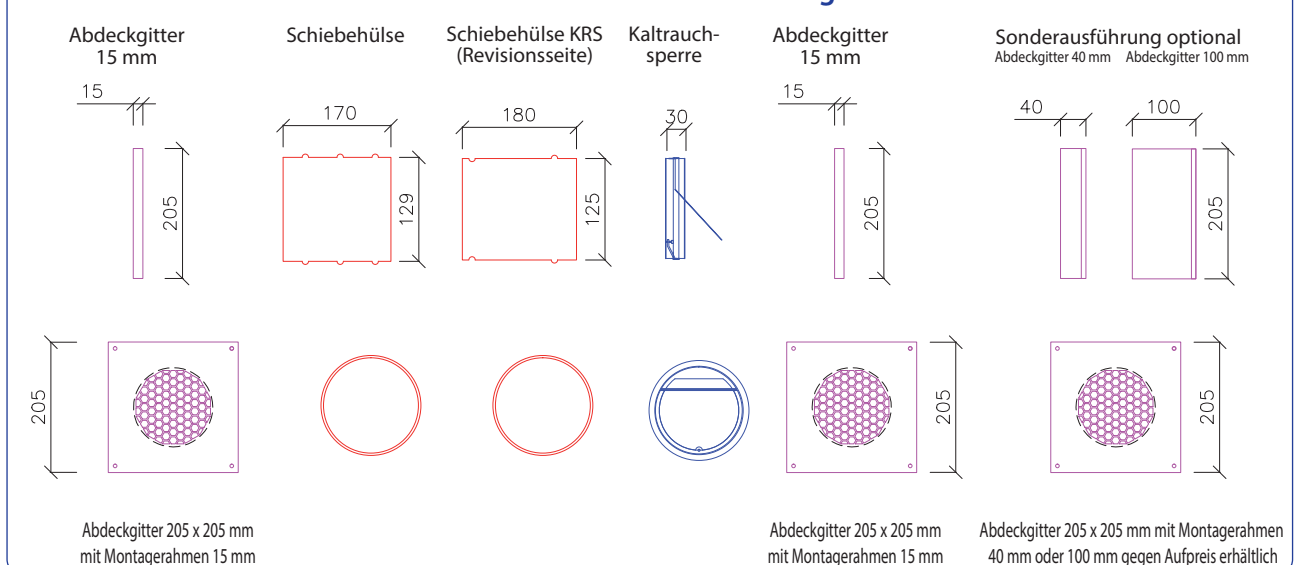

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 24.09. 2026


PRODUKTINFORMATION: ÜE125

Montage Wandstärke 115 mm

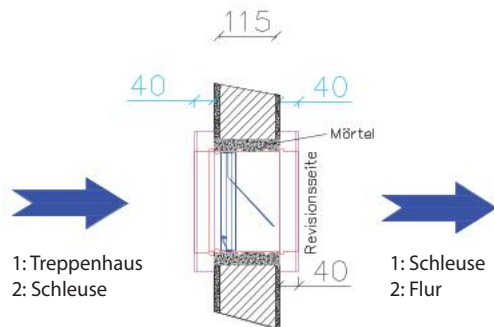


Wandstärke 115 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm
beidseitig Abdeckgitter 40 mm / 40 mm. Revisionsseite mit 40 mm
Überstand montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 115 mm

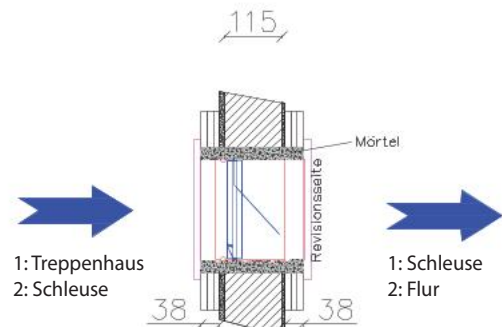


Wandstärke 115 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm
Aufdopplung 38 mm / 38 mm. Revisionsseite wandbündig mit Auf-
dopplung montieren. Beidseitig Abdeckgitter 15 mm, Spalt vollstän-
dig vermörteln.

Montage Wandstärke 175 mm

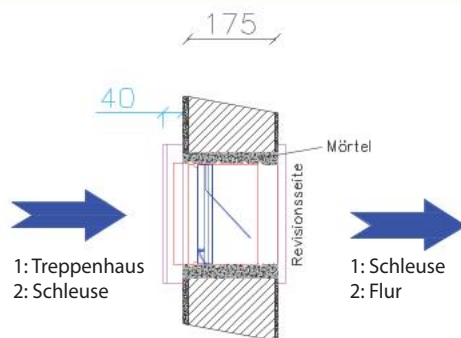


Wandstärke 175 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm
beidseitige Abdeckgitter 40 mm / 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 175 mm

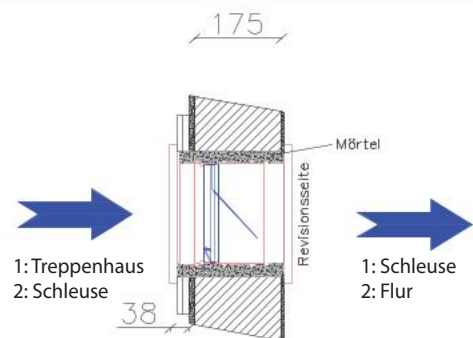


Wandstärke 175 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm
Aufdopplung 38 mm / 0 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Beidseitig Abdeckgitter 15 mm. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 210 mm

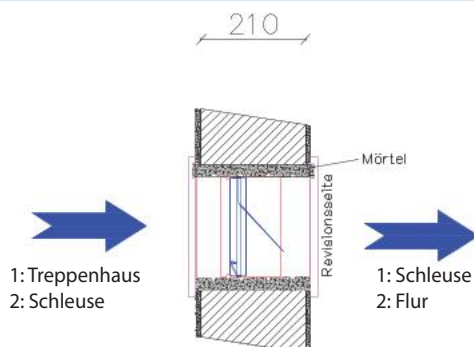


Wandstärke 210 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm
Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt
vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 240 mm

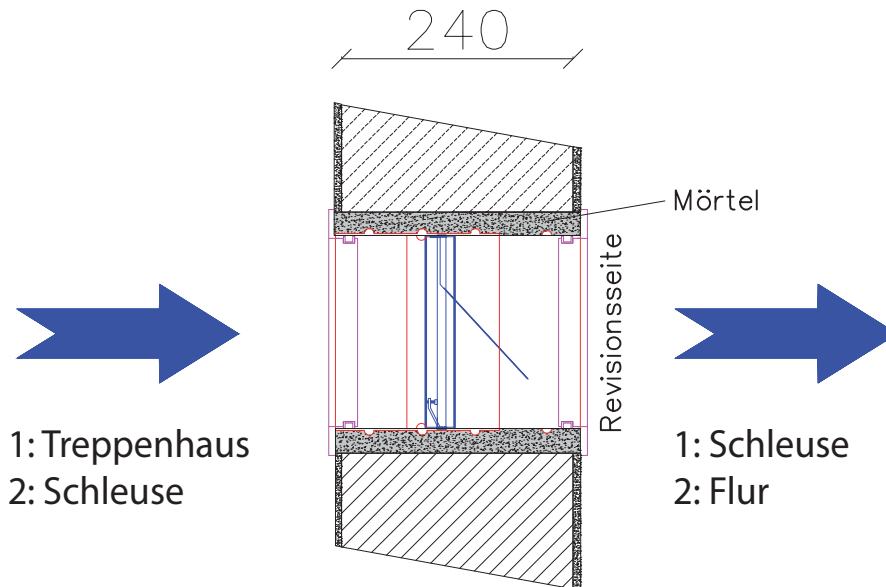

Wandstärke 240 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 330 mm

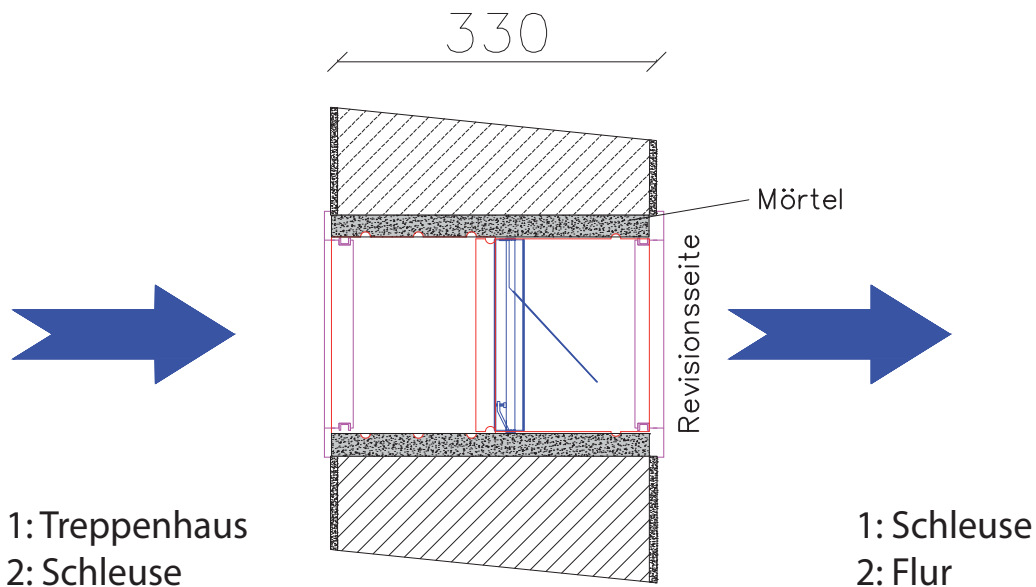

Wandstärke 330 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 150 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren, Spalt vollständig vermörteln

Überströmöffnung ÜE 160 für Schleusen an durch Überdruck geschützten Räumen bestehend aus:

- Schiebehülse
- Schiebehülse KRS
- Kaltrauchsperr/Rückschlagklappe
- Abdeckgitter 15 mm, weiß, beidseitig, 240 x 240 x 15 mm

Nenndurchmesser: 160 mm

Verstellbar für Wandstärken: 215 bis 330 mm m. Abdeckgitter 15 mm


Einsetzbar für Wandstärken: 115 bis 330 mm

Bei Wandstärken kleiner 215mm Aufdopplung oder Sondergitter notwendig


Überströmöffnung-Abdeckgitter - RAL-Farben

Hinweis: Das dazugehörige Abdeckgitter wird standardmäßig in RAL-Farbe „weiß“ 9010 ausgeliefert.

Alternatives Gitter m. Montagerahmen 100 mm o. 40 mm gegen Aufpreis. Auf Anfrage auch in verschiedenen RAL-Tönen gegen Aufpreis lieferbar.

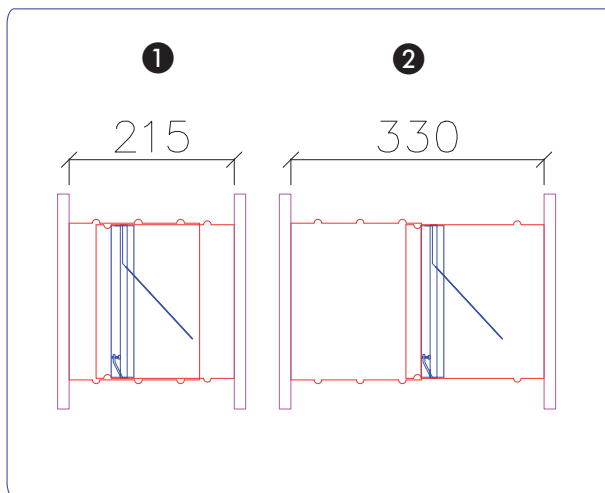


Einzelteile der Überströmung

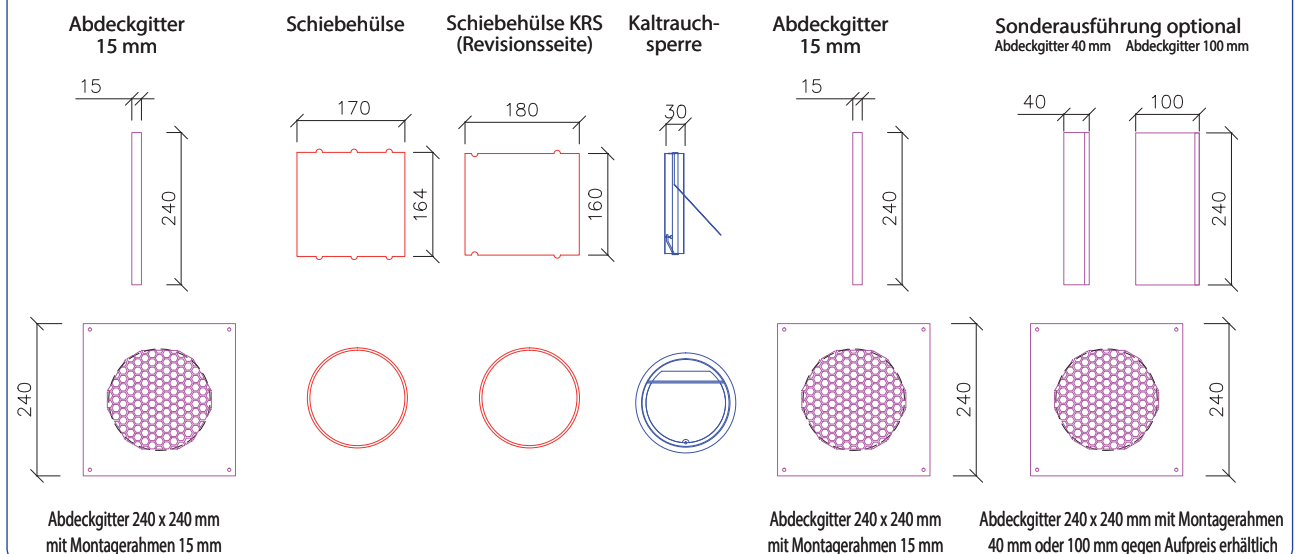


Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 24.09. 2026


Montage Wandstärke 115 mm

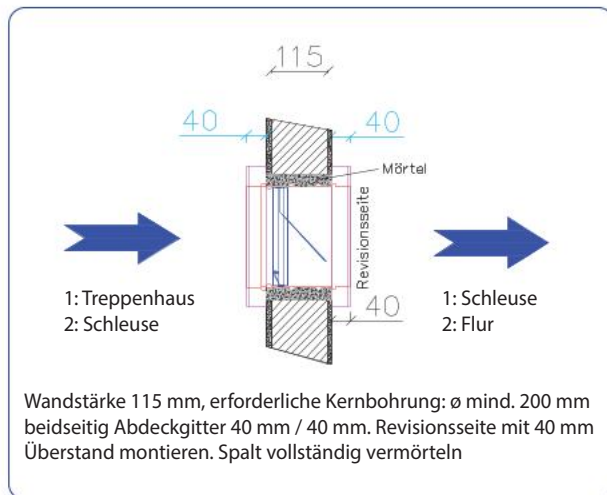


Montage Wandstärke 115 mm

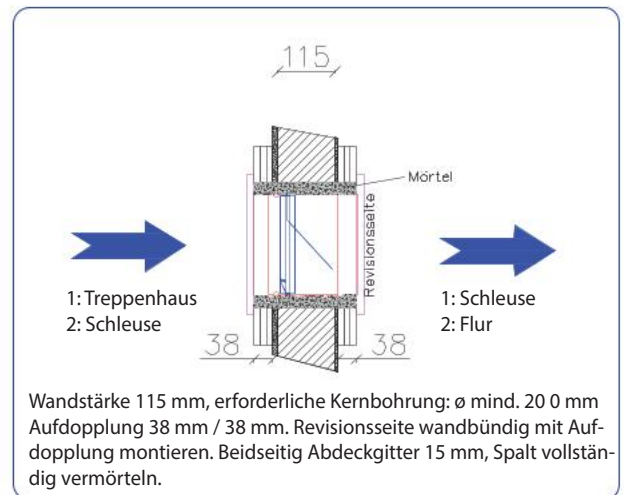


Montage Wandstärke 175 mm

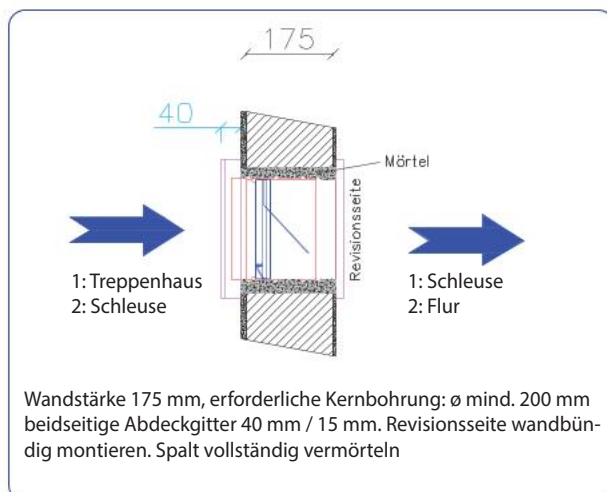


Montage Wandstärke 175 mm

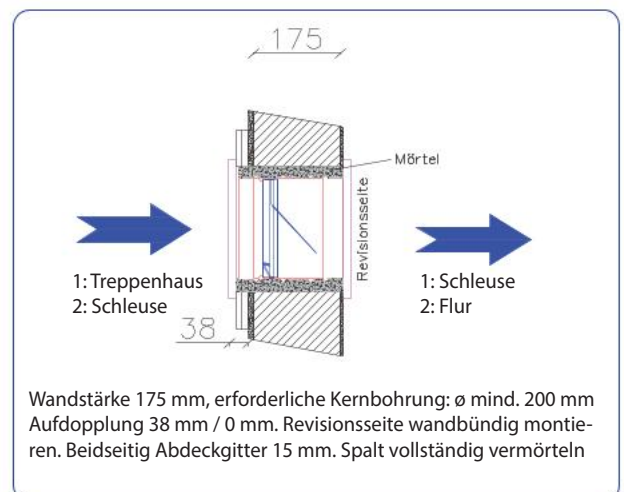

Montage Wandstärke 210 mm

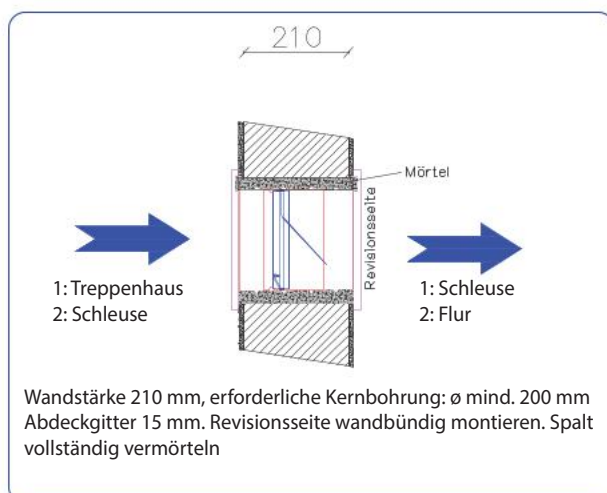


Montage Wandstärke 240 mm

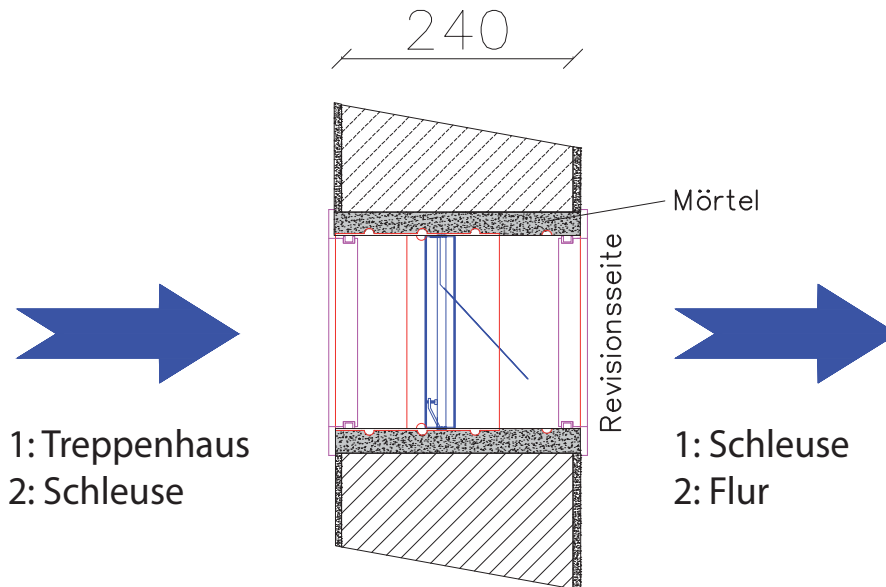

Wandstärke 240 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 200 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 330 mm

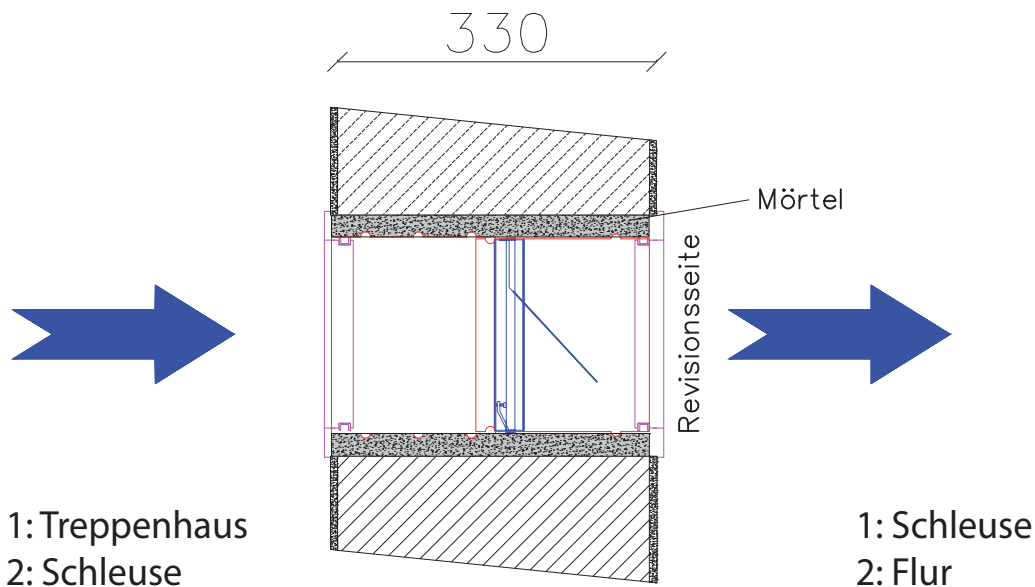

Wandstärke 330 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 200 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren, Spalt vollständig vermörteln

PRODUKTINFORMATION: ÜE200

Überströmöffnung ÜE 200 für Schleusen an durch Überdruck geschützten Räumen bestehend aus:

- Schiebehülse
- Schiebehülse KRS
- Kaltrauchsperr/Rückschlagklappe
- Abdeckgitter 15 mm, weiß, beidseitig, 280 x 280 x 15 mm

Nenndurchmesser: 200 mm

Verstellbar für Wandstärken: 215 bis 330 mm m. Abdeckgitter 15 mm


Einsetzbar für Wandstärken: 115 bis 330 mm

Bei Wandstärken kleiner 215mm Aufdopplung oder Sondergitter notwendig


Überströmöffnung-Abdeckgitter - RAL-Farben

Hinweis: Das dazugehörige Abdeckgitter wird standardmäßig in RAL-Farbe „weiß“ 9010 ausgeliefert.

Alternatives Gitter m. Montagerahmen 100 mm o. 40 mm gegen Aufpreis. Auf Anfrage auch in verschiedenen RAL-Tönen gegen Aufpreis lieferbar.

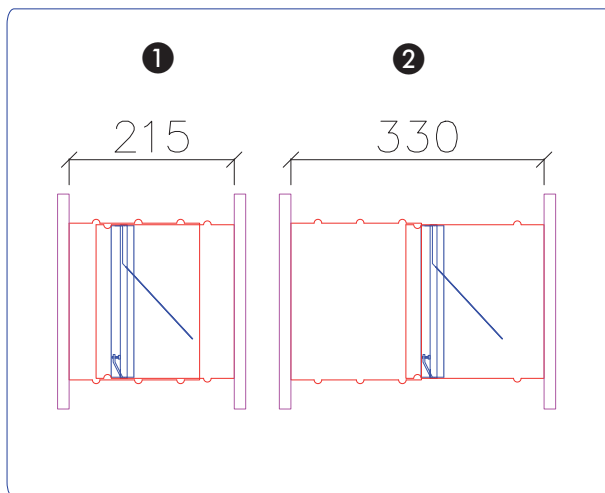


Einzelteile der Überströmung

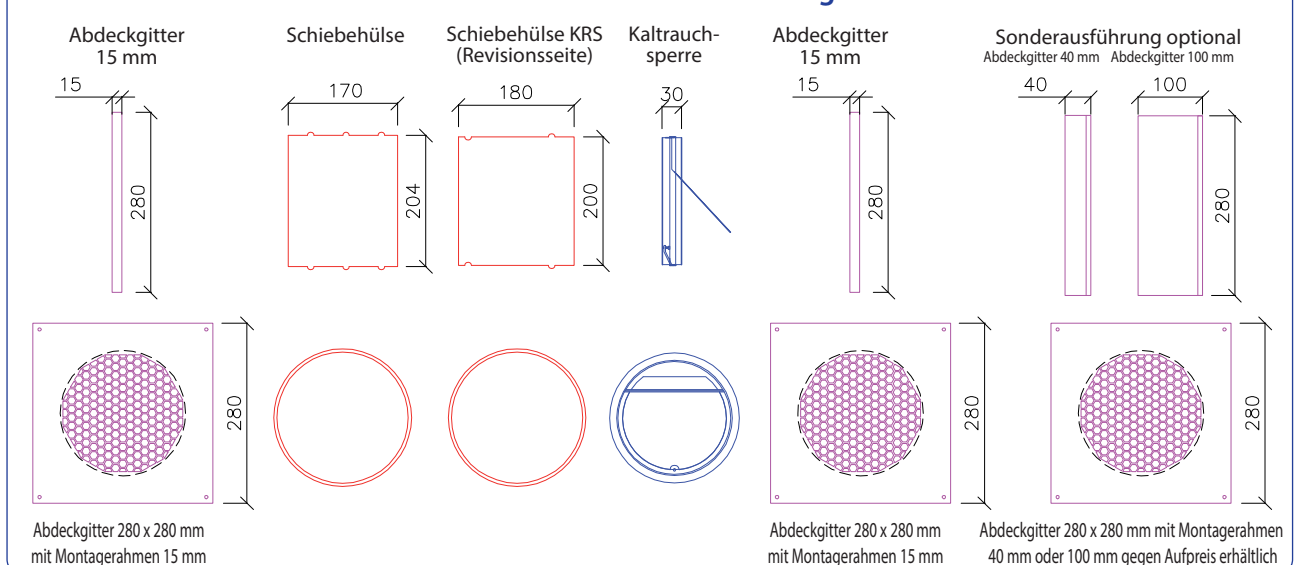


Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 24.09. 2026


Montage Wandstärke 115 mm

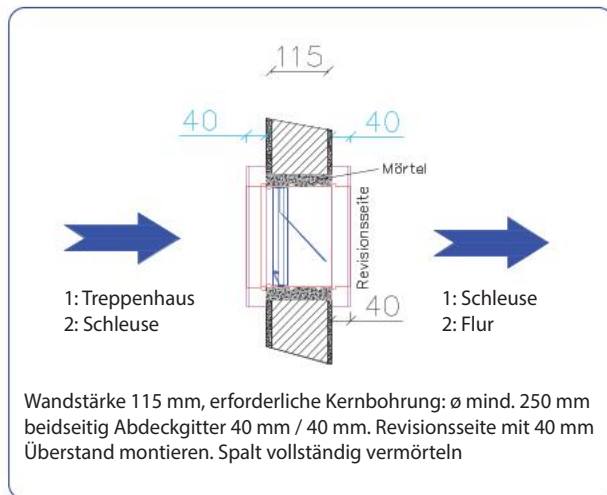


Montage Wandstärke 115 mm

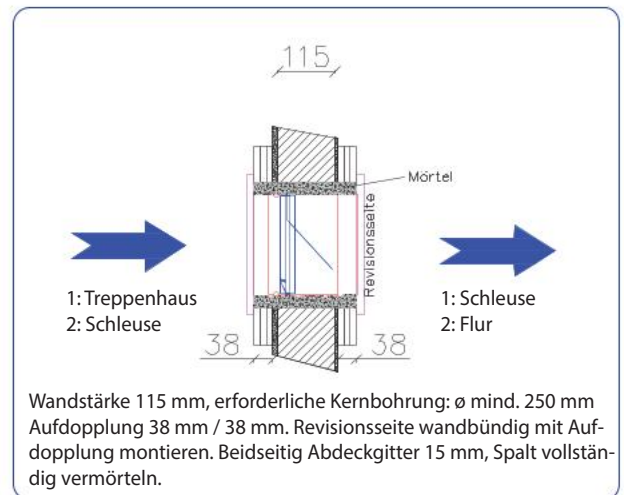


Montage Wandstärke 175 mm

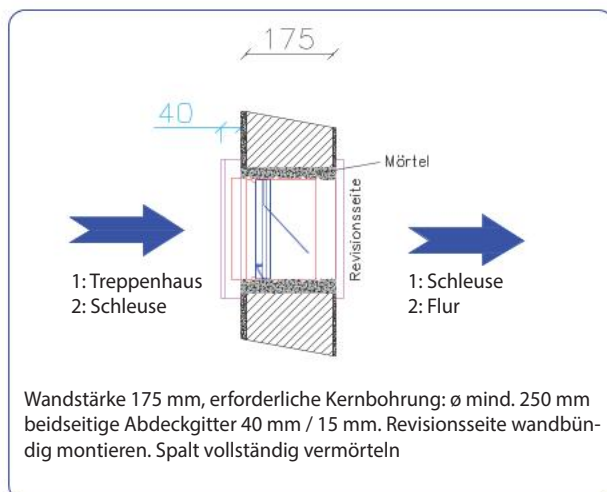


Montage Wandstärke 175 mm

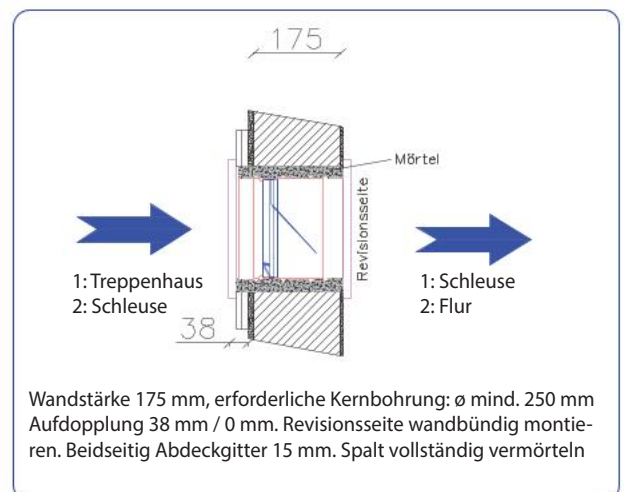

Montage Wandstärke 210 mm

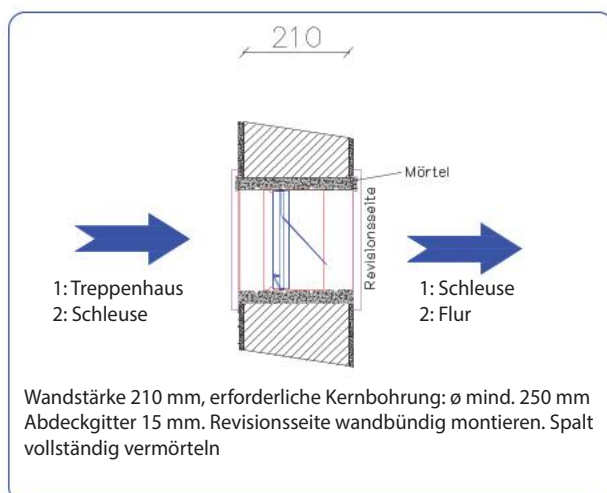


Montage Wandstärke 240 mm

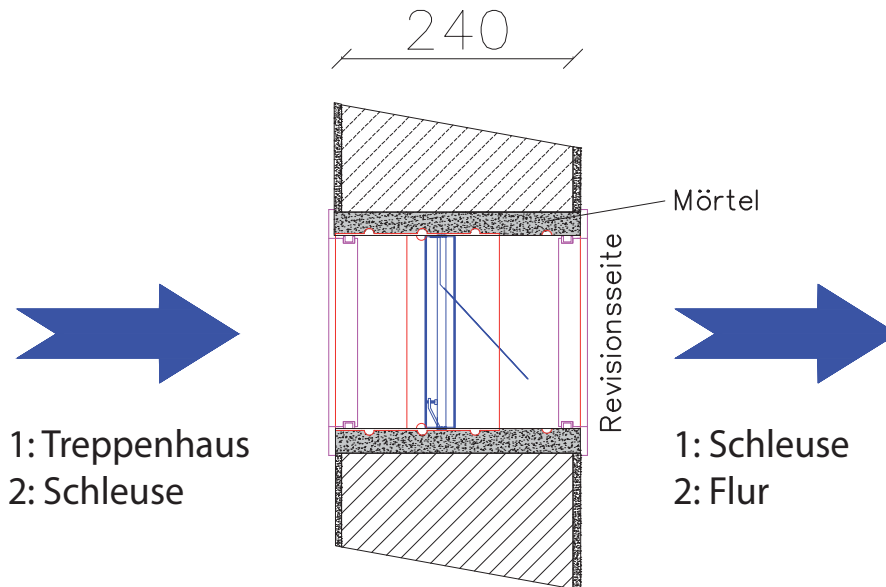

Wandstärke 240 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 250 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren. Spalt vollständig vermörteln

Montage Wandstärke 330 mm

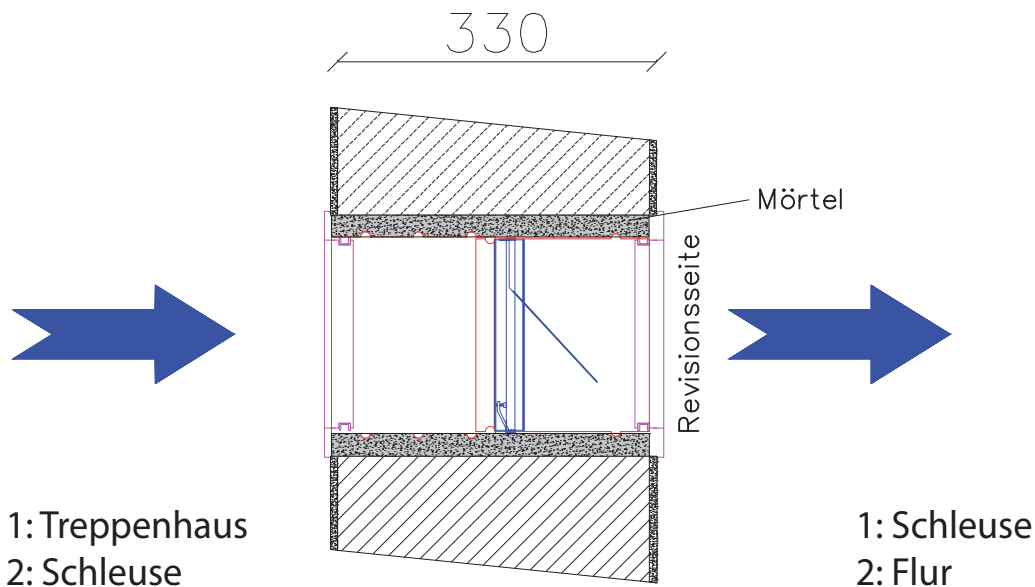

Wandstärke 330 mm, erforderliche Kernbohrung: $\varnothing$ mind. 250 mm, beidseitige Abdeckgitter 15 mm. Revisionsseite wandbündig montieren, Spalt vollständig vermörteln